



**“Güç Her Yerde Seninle Olsun”**

**Ürün Katalođu**

DAS P - 22



GRUP ÖZELLİKLERİ		PRIME	STAND BY
Güç	kVA	20	22
Güç	kW	16	18
Akım	A	29	36
Standart Gerilim	V	400/230	
Dakika Başına Dönüş Sayısı	r.p.m.	1500	
Güç Faktöründeki Dönüş	Q	0,8	

**STAND BY GÜÇ:**

Değişken yük altında sınırlı süre çalışma gücüdür. Şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklemelere izin verilmemektedir.

**PRIME GÜÇ:**

Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. ISO 3046'ya göre 12 saat çalışmada % 10 aşırı yüklemeye izin verilmektedir.

**STANDART ÖZELLİKLERİ**

- 4 zamanlı 1500 d/d Su soğutmalı ağır hizmet tipi dizel motor
- Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi
- 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası
- Motor ceket suyu ısıtıcısı
- 4 kutuplu senkron tip, tek yataklı, fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Çelik sacdan kaynaklı imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase
- Şaseye entegre yakıt deposu
- Endüstriyel tip susturucu
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektrik devre şeması
- Kullanma ve bakım kılavuzu
- Manuel çalıştırma koruma sistemi

**OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ**

- Ses izolasyon kabini
- Otomatik Transfer Panosu
- Çıkış şalteri
- Römork
- Harici tip yakıt tankı
- Yakıt tankı ısıtıcı
- Yağ ısıtıcı
- Yakıt dolum sistemi
- Otomatik / Manuel
- Analog tip göstergeler
- 1 faz - 3 faz priz kiti
- Yakıt seviyesi alarm sistemi
- Uzaktan izleme ve kontrol

**MOTOR ÖZELLİKLERİ**

Marka		PERKINS
Model		404D-22G
Motor Bekleme Gücü	(kWm / hp)	20,3/27,2
Dakika Başına Dönüş Sayısı	(r.p.m.)	1500
Total Hacmi	(L)	2.21
Silindir Dizilişi		4 TEK SIRA
Çap x Stroke	(mm x mm)	84 x 100
Sıkıştırma Oranı		23,3:1
Governor Tipi		MEKANİK
Emme Sistemi		DOĞAL
Püskürtme Şekli		DİREKT
Soğutma Şekli		SU SOĞUTMALI
Elektrik Sistemi	(VDC)	12
Madeni Yağ Kapasitesi	(L)	10.6
Soğutma Suyu Kapasitesi	(L)	7
Yakıt Tankı Kapasitesi	(L)	70
Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı	(°C)	450
Maksimum Egzoz Gazı Debisi	(m <sup>3</sup> /h)	5.1
Maksimum Geri Tepme Basıncı	(kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi	(m <sup>3</sup> /min)	50
Yakıt Sarfiyatı 50 %	(L/h)	2.9
Yakıt Sarfiyatı 75 %	(L/h)	4
Yakıt Sarfiyatı 100 %	(L/h)	5.3

• Değiştirilebilir sulu tip silindir gömlekleri • Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi • 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek radyatör

**ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ**


Çıkış Voltajı	(V)	400/230
Frekans	(Hz)	50
Kalıcı Voltaj Reg.	(±)	1%
Kısa Devre Akımı		> 300 %
İzolasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP 23
Verim	(%)	87.4
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 SAAT SÜRE İLE % 110
Güç Faktörü		0.8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı	(Q)	THF < 2 %
Bağlantı Şekli		YILDIZ
Kutup Sayısı		4
Yatak Sayısı		TEK

• 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve soğutmalı, fırçasız senkron alternatör • Elektronik tip otomatik voltaj regülatörü (AVR)

## KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400Hz jeneratör desteği
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametre ön panelden değiştirilebilir.
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Senkroskop ve senkron rölesi
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- Girişler 40 adede artırılabilir
- 8 adet programlı dijital çıkış
- Çıkışlar 40 adede artırılabilir
- 4 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırılmalı
- İnce hız ayarı (bazı ECU'ler)
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolmuş ve yakıt çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Savaş modu desteği
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör+motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolmuş sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem & ethernet sayfaları
- USB, RS-485, Ethernet ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Ethernet ve GPRS üzerinden merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı (USB ve RS232)
- Dinamik ONS desteği
- USB üzerinden yazılım atma
- Standart conta ile IP65 koruma

## KABİNSİZ ÖZELLİKLER

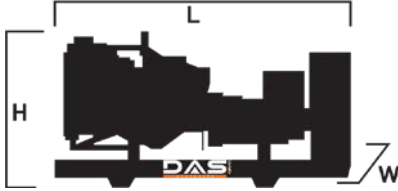

Boy (L)	mm	2270
Yükseklik (H)	mm	1400
En (W)	mm	1000
Islak Ağırlık	kg	600
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	70

## KABİNLİ ÖZELLİKLER



Boy (L)	mm	2270
Yükseklik (H)	mm	1750
En (W)	mm	1000
Islak Ağırlık	kg	908
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	70



**“Güç Her Yerde Seninle Olsun”**

İvedik OSB, 1405 Cadde No: 1 Yenimahalle/Ankara

T: 0850 241 06 83

[www.daspower.com.tr](http://www.daspower.com.tr)

[info@daspower.com.tr](mailto:info@daspower.com.tr)

**Bize Ulaşın**

